ПОСТ СЕРВИСНОЙ СТАНЦИИ | ПСС.001-М
сервисная колонка для причальной инфраструктуры

КОРПОРАЦИЯ ПСС



ПСС.001-М — универсальное решение для снабжения пришвартованных судов электричеством и проточной водой. Пост оснащён светодиодным фонарём с низким уровнем энергопотребления, который может освещать территорию в тёмное время суток, а также выполнять функцию навигационных и габаритных огней пирса.



Устанавливается на стационарные и плавучие пирсы, понтонные конструкции, набережные, яхтенные марины и лодочные станции.

Для монтажа подходит любая поверхность: деревянное или ДПК покрытие, металлические и бетонные основания.

Комфорт и безопасность судовладельцев и гостей — наш приоритет.
Сервисные посты ПСС объединяют в компактном эстетичном корпусе: раздачу электроэнергии, чистой воды и качественное освещение причала.

ПРЕИМУЩЕСТВА



БЕЗОПАСНОСТЬ

встроенная защита от перегрузки и короткого замыкания по току, герметичность до IP67



НАДЁЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

корпус из цельнотянутого полимера (4 мм) не ржавеет и не выгорает



ПРОСТОТА МОНТАЖА И СЕРВИСА

конструкция с быстрым доступом к оборудованию и надёжными замками



КОНКУРЕНТНАЯ СТОИМОСТЬ

цена от производителя ниже аналогов на рынке



ВАРИАТИВНОСТЬ В ОФОРМЛЕНИИ

возможность идентификации пирса и нанесения любой необходимой информации на корпус



МОДУЛЬНОСТЬ И АДАПТИВНОСТЬ

без демонтажа дооснащается дополнительными опциями

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

- ГОСТ Р 58742-2019 «Причальные сооружения малого флота. Требования функциональной безопасности»
- ГОСТ Р 57618.4-2017 «Инфраструктура маломерного флота. Ремонтные базы и сервисы. Общие требования»

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Освещение	светодиодный фонарь с низким энергопотреблением: LED лампа 8 Вт (230 В), цоколь E27, с четырёхсторонним остеклением на 360°
Электрика	2 розетки 16А (230В 2P+PE) и 2 розетки 32А (230В 2P+PE)
Водоснабжение	2 шаровых крана VT.227 (резьба ½") с резьбовыми угловыми фитингами
Безопасность	2 дифференциальных автомата (100 мА) на 16А и 32А под замком
Класс пылевлагозащиты	от IP44 до IP67 | в конструкции корпуса, где требуется герметичность, а также на всех розетках установлены резиновые уплотнители и прокладки
Габариты	высота корпуса 1000 мм габариты основания 240х240 мм
Вес	25 кг (не более)



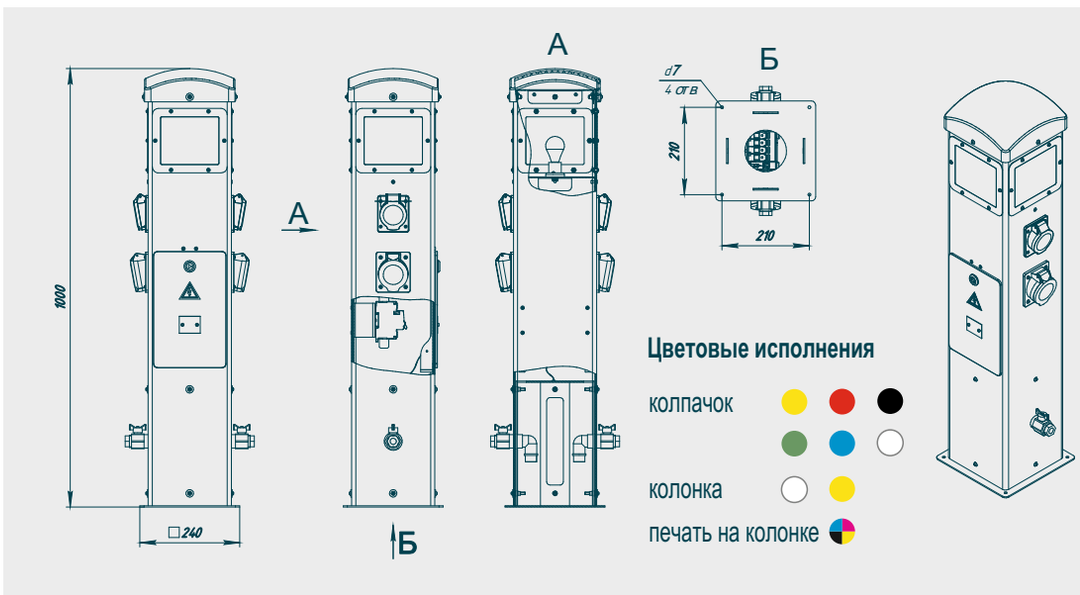

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ (ПОД ЗАКАЗ)

- Автономные источники питания (солнечные батареи)
- Датчики освещённости (фотоэлементы) для автоматического включения ночью
- Анкерный механизм, препятствующий свободному изъятию стойки из грунта
- Роутер для раздачи Wi-Fi
- USB-розетки с трансформатором и беспроводные уличные устройства для зарядки гаджетов
- Отсеки внутри, отвечающие за подачу воды и электричества могут быть изолированы между собой
- Декоративная подсветка и полноцветная печать изображений и обозначений на корпусе
- Счётчики учёта расхода воды и электроэнергии
- Дооснащение крюками для спасательного оборудования, аварийной кнопкой

КОРПОРАЦИЯ ПСС

Пермь, ул. Спешилова, 96А
8 800 333-96-97
flot@pss.ru
pss.ru

Заказать продукт на сайте pss.ru